




- struttura in tubo di metallo cromato $\varnothing$ 25 mm, tubi interni cromati $\varnothing$ 17 mm
- tela portante in PVC
- imbottitura in resina poliuretanica densità 30 kg/m³ spessore 30 mm
- meccanismi:
 - oscillante disassato con possibilità di blocco in 5 posizioni e regolazione laterale dell'intensità di oscillazione (mod. N)
 - meccanismo oscillante con possibilità di blocco nella posizione da lavoro, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione (mod. Y)
 - alzata a gas (mod. W)
 - piastra per colonna autoallineante (mod. C)
- braccioli in alluminio pressofuso cromati
- pompa a gas cromata / colonna cromata autoallineante per base alluminio (OPTIONAL)
- base:
 - 5 razze in alluminio lucido $\varnothing$ 700 mm (mod. B47)
 - 5 razze in metallo cromato $\varnothing$ 680 mm (mod. B14)
 - slitta in tubo di metallo cromato $\varnothing$ 25 mm (mod. BS8)



dettagli tecnici

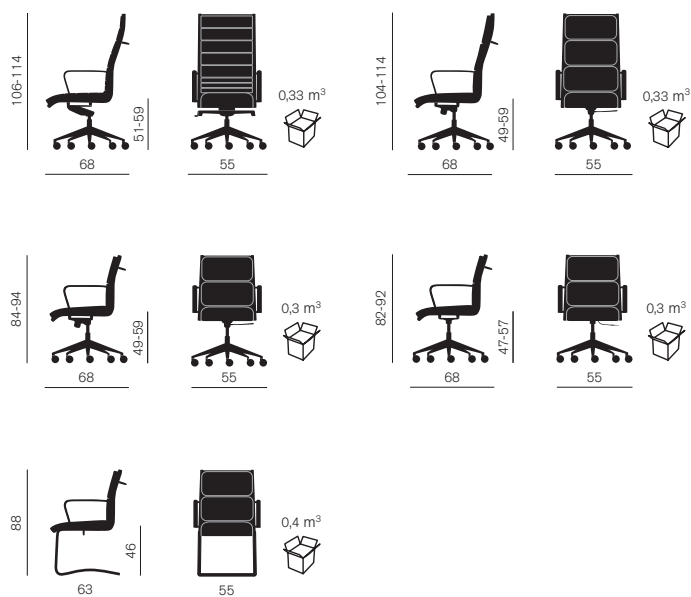

CUSCINI
SFODERABILI